

# acar S8 FA RACK

Przeciwprzepięciowe urządzenie zabezpieczające  
+ filtr przeciwzakłóceńowy  
+ uchwyty do szafy 19"



- 8 GNIAZD SIECIOWYCH Z UZIEMIENIEM**
- BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY**
- GNIAZDA BEZPIECZNE DLA DZIECI**
- OCHRONA PRZECIWPRZEPĘCIOWA**
- PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY**
- UCHWYTY DO MOCOWANIA W SZAFIE 19" (RACK)**
- SYGNALIZACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPĘCIOWEJ**
- DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 1.5m, 3m, 5m**




**acar S8 FA RACK** to przewidziana do montażu w szafie 19" wersja urządzenia z rodziny **acar S8** o profesjonalnym profilu zastosowań. Dysponuje ośmioma zabezpieczonymi gniazdami sieciowymi z uziemieniem, wystarczającymi w większości przypadków do zasilania wszystkich odbiorników zamontowanych w szafie 19". Zastosowany filtr przeciwzakłóceńowy zwiększa w znacznym stopniu bezpieczeństwo podłączonych odbiorników, a automatyczny bezpiecznik pozwala w krótkim czasie przywrócić system do pracy. Urządzenie posiada również sygnalizację poprawnego działania układu protekcji. Trwała i sztywna obudowa z tworzywa samogasnącego spełnia wszystkie wymagania stawiane przed urządzeniami o profesjonalnym zastosowaniu.

### Dane techniczne: acar S8 FA RACK

Dopuszczalne obciążenie	$P_{MAX}$ 2300W
Napięcie znamionowe $U_N$	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	$\Sigma I_N = 10A$ MAX
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napięcie maksymalne $U_C$	250V 50Hz
Poziom protekcji $U_p$	$\leq 1,3kV$
Znamionowy prąd wyładowczy $i_N$	2kA (L/N) – 8/20 $\mu s$
Maksymalny prąd wyładowczy $i_{MAX}$	6,5kA (L/N) – 8/20 $\mu s$ (typ 2)
Bezpieczniki	jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
Tłumienność zakłóceń radioelektrycznych	$\leq 35dB$
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	8 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	445x54x55mm
Ciężar	0,73kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

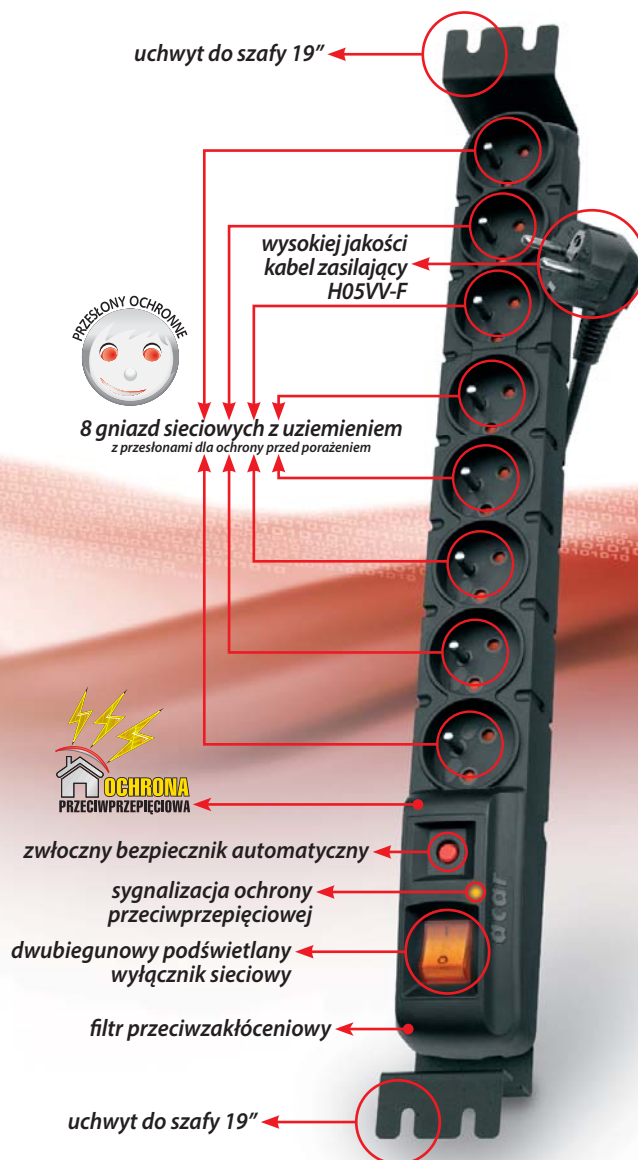

DWUBIEGUNOWY PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK SIECIOWY, ZWŁO CZNY BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY, SYGNALIZACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPĘCIOWEJ



8 GNIAZD SIECIOWYCH 10A Z UZIEMIENIEM I PRZESŁONAMI OCHRONNYMI



UCHWYTY DO MOCOWANIA W SZAFIE 19" (RACK)