

UPS LESTAR

Line Interactive z AVR Autovoltage Regulation

MCL-2000SSU AVR LCD 4XSCH USB



- moc czynna 2000 VA / 1200W
- zasilanie wyjścia UPS-liniowo interaktywne BOOST and BUCK AVR
- zimny start
- 4 gn. schucko, LCD, USB, filtr RJ-45
- oprogramowanie monitorujące pracę UPS na CD
- gwarancja 24 miesiące
- serwis door to door



MCL-2000SSU AVR LCD 4XSCH USB
symbol prod. 1966008565



port RJ-45
port USB



LCD

Właściwości i funkcje

Zasilacze serii MC AVR chronią urządzenia elektroniczne przed skutkami zaniku napięcia w sieci. Dzięki cyfrowej stabilizacji napięcia AVR w technologii Line Interactive Twój czuły sprzęt elektroniczny otrzymuje nieprzerwany i regulowany dopływ energii.

Czas podtrzymania (P 0,5 - P 0,25) 4 ÷ 16min.

pełna funkcja AVR *** zasilanie wyjścia UPS-liniowo interaktywne Boost and buck *** 4 gn. schucko *** LCD *** auto restart *** ładowanie Off-mode *** zimny start *** filtr sieci tel. lub modemu RJ-45 *** ochrona akumulatora przed całkowitym rozładowaniem *** dźwiękowa sygnalizacja wyczerpania akumulatora lub przeciążenia *** automatyczne wyłączenie w przypadku zwarcia lub przeciążenia *** oprogramowanie do portu USB ***
*** ochrona przed przepięciami w sieci zasilającej ***

Zalecane do zabezpieczania systemów informatycznych takich jak: komputery biurowe, komputery domowe, routery, modemy, centrale telefoniczne.



AVR aut. reg. napięcia



4 x schucko
MCL-2000ssu



ochrona przed
przeciążeniem



zimny start



auto restart



czas podtrzymania
P 0,5 / P 0,25




LCD



filtr RJ-45

Dane techniczne		
model	MCL-2000SSU AVR LCD 4XSCH USB	
moc	2000VA / 1200W	
wejście	napięcie znamionowe	~230V
	prąd znamionowy	10A
	próg przełączenia sieć-UPS	~162V ÷ ~290V
	częstotliwość wejściowa	50 Hz/60Hz (auto sensing)
wyjście	zakres napięcia wyj. (AVR)	230V +/- 10%
	częstotliwość wyjściowa akum.	50 Hz +/- 1%
	kształt przebiegu	przybliżona sinusoida 230Vac ± 10%
czas przełączenia	2 - 6 ms	
akumulatory	typ	szczelny, kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy
	czas podtrzymania P max. / P 0,5 / P 0,25	1 / 4 / 16 min
	czas ładowania	4 godziny do 90% pełnej pojemności
	rodzaj akumulatora	12V / 9Ah x 2
zabezpieczenia	zabezpieczenie akumulatora	auto-test i ochrona całkowitego rozładowania akumulatora
	auto-test	auto-test po każdorazowym włączeniu
wskaźniki	optyczne LCD	napięcie wejścia, napięcie wyjścia, wskaźnik zasilania z sieci, wskaźnik zasilania z akumulatora, wskaźnik poziomu obciążenia, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
	dźwiękowe	zasilanie awaryjne: dźwięk co 6-10 sek. akumulator bliski rozładowaniu: dźwięk co 1 sek., przeciążenie ups: dźwięk co 0,5 sek. awaria akumulatora: dźwięk co 2 sek. inne usterki: dźwięk ciągły.
ochrona elektryczna	zabezp. przed udarem prądowym	125 Jouli
	zabezp. przed przeciążeniem	>100% - ciągły alarm, >110% zasilacz wyłącza się automatycznie po 10 sekundach
		bezpiecznik na wejściu 15A / 250V
ochr. modem/sieć	RJ-45	
komunikacja z komputerem	interfejs	USB
	oprogramowanie Upsilon	Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 Windows 2000 (32-bit), Windows Server 2003, 2008, SBS 2011, 2012 (32-bit and 64-bit)
inne	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.	380 x 158 x 190
	masa netto	10,5 kg
	warunki pracy	temp. 0–40°C do 95% wilgotności
		składowanie nie powodujące kondensacji: 0 do 45°C
	gniazda wtykowe MCL-2000ssu	4 gn. schucko zasilane awaryjnie
	poziom hałas	do 30 dB z odległości 1 metra

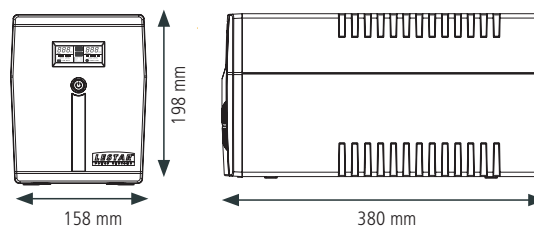

Dane logistyczne	
kod produktu	MCL-2000SSU AVR LCD 4XSCH USB
nazwa produktu	Lestar UPS MCL-2000ssu 2000VA/1200WAVR/LCD-4XSCH USB RJ45
symbol produktu	1966008565
ean	5901966008565
kolor	czarny
języki opakowania	PL/EN/CZ/LT/RU/LV
języki instrukcji obsługi (SIO)	PL/EN/CZ/LT
wymiary pudełka (mm) dł. x szer. x wys.	445 x 220 x 283
ilość sztuk w kartonie zb.	4
ilość sztuk na palecie	70
gwarancja: 24 miesiące	
serwis: door to door	
zawartość opakowania: UPS Lestar, oprogramowanie Upsilon 2000 na CD, kabel zasilający, kabel komunikacyjny USB, SIO instrukcja obsługi + gwarancja	