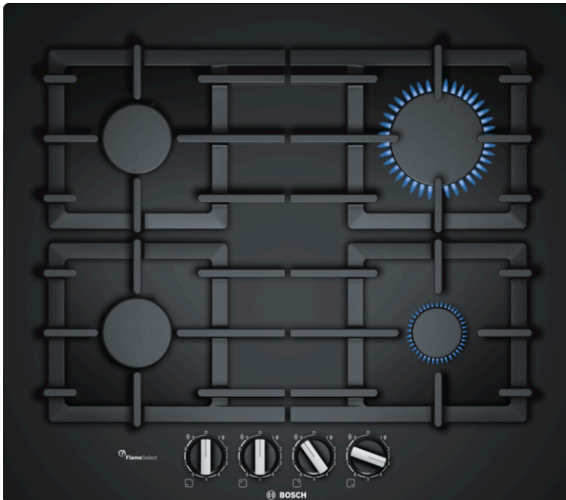


Serie | 6
PPP6A6B90
60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, czarny

Płyta gazowa z hartowanego szkła z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie zdefiniowanymi poziomami mocy.

- **FlameSelect:** precyzyjna regulacja płomienia na dziewięciu zdefiniowanych poziomach.
- Płyta gazowa z możliwością zabudowy równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie.
- **Powierzchnia ze szkła hartowanego:** eleganckie wzornictwo i łatwe czyszczenie.
- **Pełnowierzchniowy ruszt z żeliwa:** wysoka stabilność i solidna podpora dla naczyń.
- **Pokręta mieczykowe:** wspomagają ergonomiczną obsługę.

Dane techniczne

Nazwa linii :	Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
Wzornictwo :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Gazowa
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych :	4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	45 x 560-562 x 480-492
Szerokość (mm) :	590
Wymiary urządzenia (mm) :	45 x 590 x 520
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	141 x 651 x 578
Masa netto (kg) :	13,1
Masa brutto (kg) :	14,0
Wskaźnik zalegania ciepła :	Brak
Usytuowanie panelu sterowania :	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej :	Szkło hartowane
Kolor powierzchni :	Czarny
Kolor ramki :	Czarny
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	100
Kod EAN :	4242002801933
Moc przyłączeniowa (W) :	1
Moc przyłączeniowa gazu (W) :	7500
Natężenie (A) :	3
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60



4 242002 801933

Serie | 6 Płyty do zabudowy

PPP6A6B90

60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, czarny

Płyta gazowa z hartowanego szkła z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie zdefiniowanymi poziomami mocy.

Design

- Szkło hartowane czarny
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie

Komfort

- Technologia FlameSelect
- pokrętła mieczykowe
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętło (zapalanie jedną ręką)
- Pojedyncze ruszty żeliwne

Moc i wymiary:

- Palniki: 4 szt.
- 1 mocny, 2 normalne, 1 oszczędny palnik
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik wysokiej mocy do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: Palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- Ustawione na gaz ziemny (20 mbar)

Wymiary:

- Kabel zasilający 1 m



Wyposażenie dodatkowe

- Załączone dysze na gaz płynny (28-30/37mbar)

Serie | 6 Płyty do zabudowy

PPP6A6B90

60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, czarny

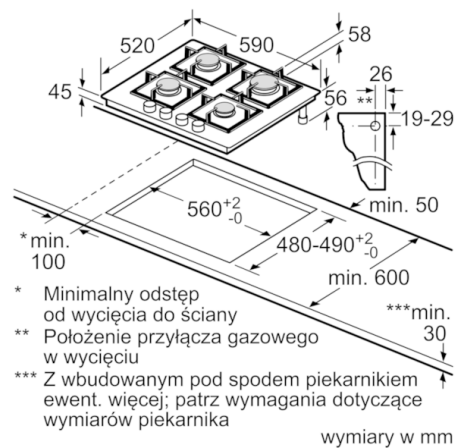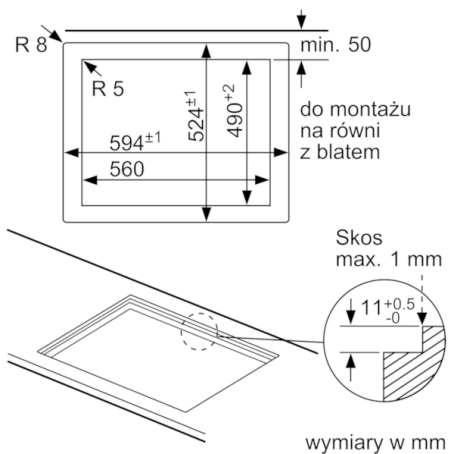

- * Minimalny odstęp od wycięcia do ściany
- ** Położenie przyłącza gazowego w wycięciu
- *** Z wbudowanym pod spodem piekarnikiem ewent. więcej; patrz wymagania dotyczące wymiarów piekarnika
- **** min. 600
- **** min. 30