


Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta bez listew PIX61RHC1E

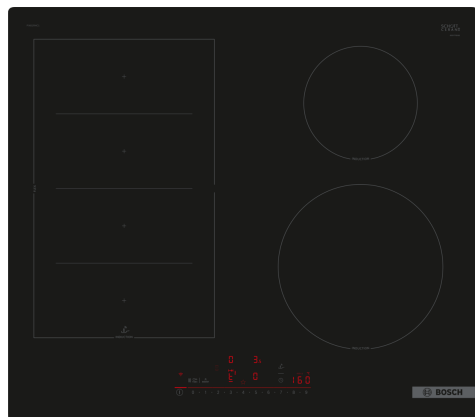

Wposażenie dodatkowe

HEZ390011 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HEZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HEZ390090 Metalowe naczynie do pieczenia, HEZ390210 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HEZ390220 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HEZ390230 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HEZ390512 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HEZ390522 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HEZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 TÄpfen + 1 Pfanne, HEZ9SE040 4-częściowy zestaw garnków, HEZ9SE060 Zestaw 6-częściowy, HEZ9TY010 Teppan Yaki

Płyta DirectSelect z sensorem smażenia PerfectFry Plus: bezpośrednia i prosta kontrola z czujnikiem, aby zapobiec przypaleniu.

- **Zdalna diagnostyka:** analiza online i zdiagnozowanie problemu bez wizyty w serwisie.
- **Smart Hood Automatic:** odpowiedni wyciąg automatycznie dostosuje ustawienia płyty podczas gotowania.
- **DirectSelect:** bezpośredni i prosty wybór danego pola grzewczego, mocy i dodatkowych funkcji.
- **FlexInduction:** bardziej elastyczne wykorzystanie płyty przy dużych garnkach i patelniach.
- **PerfectFry Plus:** zapomnij o przypaleniu.

Dane techniczne

Typ urządzenia:Stefa grzejna ceramika
Typ budowy: Do zabudowy
Rodzaj grzania: Elektryczny
Liczba pól grzewczych: 4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Szerokość:592 mm
Wymiary urządzenia: 51 x 592 x 522 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 126 x 753 x 608 mm
Masa netto: 11.2 kg
Masa brutto (kg): 13.5 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania:Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej:Ceramika
Kolor powierzchni: Czarny
Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
Kod EAN: 4242005394104
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz



4 242005 394104

Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta bez listew PIX61RHC1E

Płyta DirectSelect z sensorem smażenia PerfectFry Plus: bezpośrednia i prosta kontrola z czujnikiem, aby zapobiec przypaleniu.

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- 1 strefa FlexInduction: korzystaj z naczyń o dowolnym kształcie i rozmiarze w dowolnym miejscu w obrębie strefy o długości 40 cm.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.6 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 2.5 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- DirectSelect: steruj mocą bezpośrednio za pomocą dotykowego panelu sterowania.
- Przycisk Ulubione: uzyskaj bezpośredni dostęp do ulubionych funkcji za pomocą przycisku, który można konfigurować.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła: utrzymuj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z wyłączeniem pola: wyłącza strefę grzewczą po upływie nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Miuntnik (możliwy wybór zamiast timera z funkcją wyłączenia): sygnalizuje dźwiękiem zakończenie nastawionego czasu (np. dla przygotowania makaronu).
- Regulacja głośności do indywidualnych preferencji i potrzeb.

Oszczędność czasu

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Pan Boost dostępny z poziomu przycisku Ulubione/ Home Connect po aktualizacji oprogramowania urządzeń podłączonych do Home Connect 4 kwartał 2024: znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powłokę patelni.
- Łączy i rozdziela automatycznie pola grzewcze w zależności od wielkości i kształtu umieszczonego naczynia.
- Automatyczne przenoszenie ustawień: gdy przesuniesz garnek na inną strefę grzewczą uprzednio nastawione ustawienie zostanie przeniesione na nową strefę za jednym dotknięciem.
- Automatyczny wybór strefy: po aktywacji płyta automatycznie wybierze strefę grzania Flex, na której umieszczone jest naczynie.
- Przesuwając naczynie na strefie Flex, ustawienia dobierane są od razu, a strefa grzewcza dostosuje się do rozmiaru naczynia.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej

uruchomieniem).

- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywrócisz wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Komfort gotowania

- Czujnik PerfectFry Plus: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.
- dishAssistant: w łatwy sposób odnajdziesz odpowiednie ustawienie temperatury dla danej potrawy za pomocą aplikacji Home Connect.

Home Connect

- Home Connect zdalny monitoring i kontrola: sprawdź, czy wyłączyłeś płytę będąc poza domem, znajdź przepisy kulinarne oraz dodatkowe funkcje w aplikacji Home Connect.
- Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (z odpowiednim okapem): automatycznie aktywuje okap podczas gotowania dzięki łączności WiFi między płytą, a odpowiednim okapem.
- Smart Hood Automatic: wyciąg automatycznie dostosowuje się do prędkości wentylatora dzięki danym pozyskiwanym podczas gotowania na płycie (działa z odpowiednim wyciągiem i połączonym kontem Home Connect).
- Smart home trigger za pomocą przycisku Ulubione (funkcja dostępna z kontem połączonym z Home Connect): odkryj świat smart z poziomu płyty (wymagany serwis partnerski)
- Urządzenie z możliwością aktualizacji (z połączonym kontem Home Connect): urządzenie zachowa zawsze najnowszą wersję oprogramowania.

Design

- Bezramkowa

Bezpieczeństwo


- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja pauza: zatrzymaj proces grzania, np. aby otworzyć drzwi.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).

Montaż


- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).

**Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta bez
listew
PIX61RHC1E**

Wymiary w mm

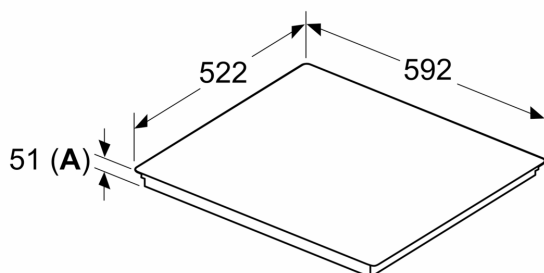

Wymiary w mm



A: Min. odległość od wycięcia na płytę grzejną do ściany


B: Odległość między powierzchnią blatu a górną częścią frontu piekarnika musi wynosić 30 mm

Patrz wymagania dotyczące miejsca potrzebnego do zamontowania piekarnika

Blat, w którym będzie zamontowana płyta, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Głębokość wpuszczenia

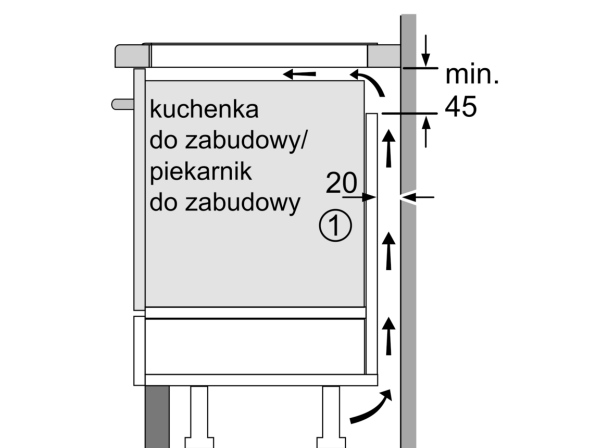


①

Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

wymiary w mm

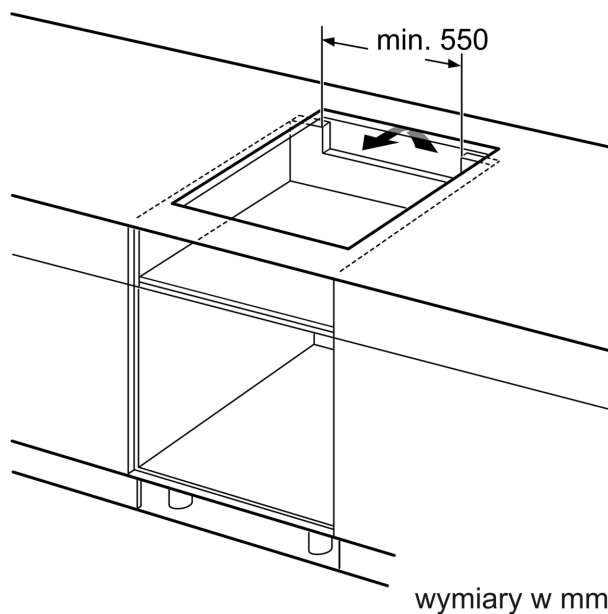

wymiary w mm

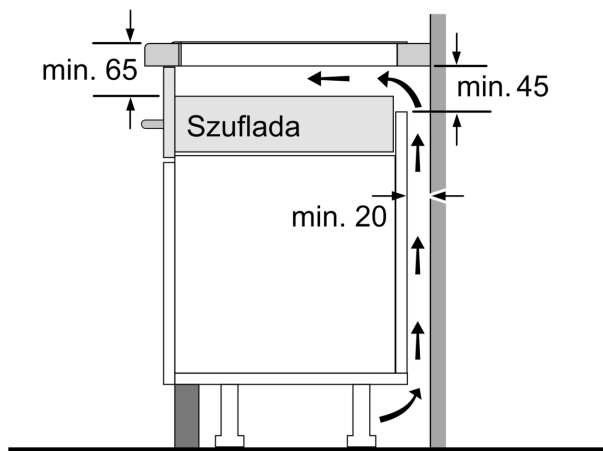

wymiary w mm