

DYMO®

LabelManager™ 210D




TWÓRZ SZYBKO ETYKIETY DZIĘKI PRZYCISKOM SKRÓTÓW

Dostosowuj etykiety, wykorzystując połączenie z komputerem PC lub Mac®, aby zaimportować własne czcionki i pliki graficzne.

Cechy

- Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- Klawiatura podobna do komputerowej
- Przyciski skrótów szybkiego formatowania
- Pojemny akumulator z funkcją ładowania
- Ponad 20 sposobów formatowania tekstu
- Ponad 200 symboli i obiektów clipart
- Wydruk etykiet o maksymalnej szerokości 12 mm

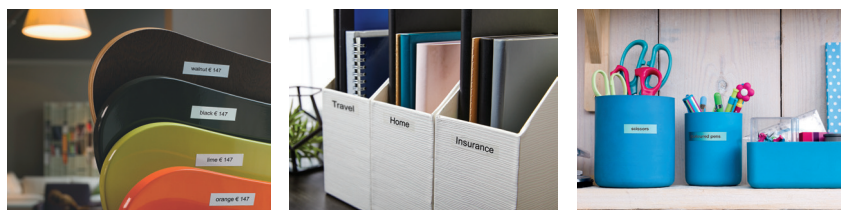

Zestaw zawiera następujące elementy:

- LabelManager 210D
- Kaseta startowa z taśmą D1, czarny nadruk na białym tle 12 mm x 3 m
- Instrukcja szybkiego startu
- 2 + 1-roczną ograniczoną gwarancją*



Zawartość zestawu:

- LabelManager 210D + miękka torba
- Kaseta startowa z taśmą D1, czarny nadruk na białym tle 12 mm x 3 m
- Instrukcja szybkiego startu
- Zasilacz sieciowy
- 2 + 1-roczną ograniczoną gwarancją*



Skrócona specyfikacja

Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.)	155 x 165 x 64 mm
Masa (bez akumulatora)	435 g
Zgodność z komputerami Mac®/PC	Nie
Obsługiwane rozmiary etykiet	6 mm, 9 mm, 12 mm
Platforma taśm	D1, Durable
Rozdzielczość	180 dpi
System drukowania	Transfer termiczny
Szybkość drukowania	12 mm/s
Kody kreskowe	Nie
Typ gilotyny	Ręczna
Baterie	6 baterii AA (brak w zestawie)
Zasilacz	Tak (opcjonalny, sprzedawany oddzielnie)
Obsługa sieci	Nie
Kraj pochodzenia	Chiny

Numer produktu	Opis		Długość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	Ilość	Kod EAN	Cena detaliczna
S0784430	LabelManager 210D QWERTY	Opakowanie jednostkowe	9,7	22,2	20,3	1	3501170784433	
2094492	LabelManager 210D QWERTY KIT	Opakowanie jednostkowe	6,4	16,5	15,5	1	3026980944926	
Akcesoria (www.dymo.com)								
S0721440	Zasilacz sieciowy	Opakowanie jednostkowe	11,5	6,0	9,0	1	-	

* +1 rok w przypadku rejestracji w witrynie internetowej DYMO®

Etykiety poliestrowe D1 Standard

Do setek zastosowań biurowych i domowych, np. do katalogowania lub przechowywania i monitorowania zasobów.
Wartość znamionowa temperatury: od -18°C do 90°C

ETYKIETY D1 STANDARD (3 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	-	2084349
ABC	-	-	2084401
ETYKIETY D1 STANDARD (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530
ABC	S0720770	S0720670	S0720500
ABC	S0720790	S0720730	S0720580
ABC		S0720710	S0720560
ABC		S0720740	S0720590
ABC		S0720720	S0720570
ABC		-	S0720610
ABC		S0720690	S0720540
ABC		-	S0720510
ABC		-	S0720600
ABC		S0720700	S0720550
ABC		-	S0720520
D1 TAŚMA STANDARDOWA – MULTIPACK (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	2093096	2093097



Etykiety winylowe D1 Durable

Etykiety trwale przylegają do różnych powierzchni dzięki zastosowaniu kleju przemysłowego.
Wartość znamionowa temperatury: od -40°C do 80°C

ETYKIETY D1 DURABLE (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
ETYKIETY D1 DURABLE (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



Etykiety trwałe poliestrowe D1

Profesjonalne, połyskliwe wykończenie, idealne do oznaczania tablic rozdzielczych, przyłączy, płytek pomiarowych, koszy i innych elementów.

Wartość znamionowa temperatury: od -40°C do 150°C*

ETYKIETY TRWAŁE POLIESTROWE D1 (5,5 m)	12 mm
ABC	S0718060

* w zależności od powierzchni



Etykiety elastyczne nylonowe D1

Zaprojektowane specjalnie do oznaczania zakrzywionych powierzchni oraz kabli i przewodów.

Wartość znamionowa temperatury: od -40°C do 60°C

ETYKIETY ELASTYCZNE NYLONOWE D1 (3,5 m)	12 mm
ABC	S0718040

Etykiety wysokiej jakości DYMO® są produkowane w Belgii

