

Listwa Przeciwprzebieciowa 1L

LISTWA PRZEP. LX 610, 1 L, GN.: FR., KOL.: CZ., DŁ.: 5,0m

LX 610 G-A K.:CZ 5,0M




LX 610 G-A K.:CZ 5,0M
symbol prod. 1966004697

- Ochrona 1 linii zasilającej
- Absorbacja energii 155 Joules
- Maksymalny prąd impulsu 6000A
- Resetowalny bezpiecznik 10A
- Bezpiecznik termiczny
- Sygnalizacja zabezpieczenia
- Podświetlany wyłącznik, ilość gniazd 6, blokady wtykowe
- Gwarancja 84 miesiące
- Serwis door to door



sygnalizacja
zabezpieczenia



4 kierunki
ułożenia przewodu



resetowalny
bezpiecznik 10A

Właściwości i funkcje

6 gniazd wtykowych z uziemieniem, max. obciążenie 10A. System mocowania do podłoża, resetowalny bezpiecznik, sygnalizacja załączenia zasilania, sygnalizacja zabezpieczenia przeciwprzebieciowego oraz kontrola zabezpieczenia układu ochronnego. 4 kierunki ułożenia przewodu.

Zalety:

- 7 lat gwarancji w standardzie,
- nowoczesne wzornictwo,
- przystępna cena.

>> Zalecane do: komputery domowe/biurowe typu PC, faksy osobistego użytku, modemy biurowe, telewizory, drukarki, małe domowe urządzenia elektryczne, przenośne urządzenia stereofoniczne.

155
JOULES

absorbacja energii

6000
AMPER

max. prąd
impulsu

7
LAT

7 lat gwarancji

6
GNAZD

6 gniazd
wtykowych

BLOKADY
WTYKOWE

blokady gniazd
wtykowych

SYGN

sygnalizacja pracy

KABEL

4 kierunki
uloż. kabla

WYŁ


wyłącznik

MOCOWANIE

mocowanie do
podłoża.

BEZPIECZNIK
TERMICZNY

bezpiecznik
termiczny

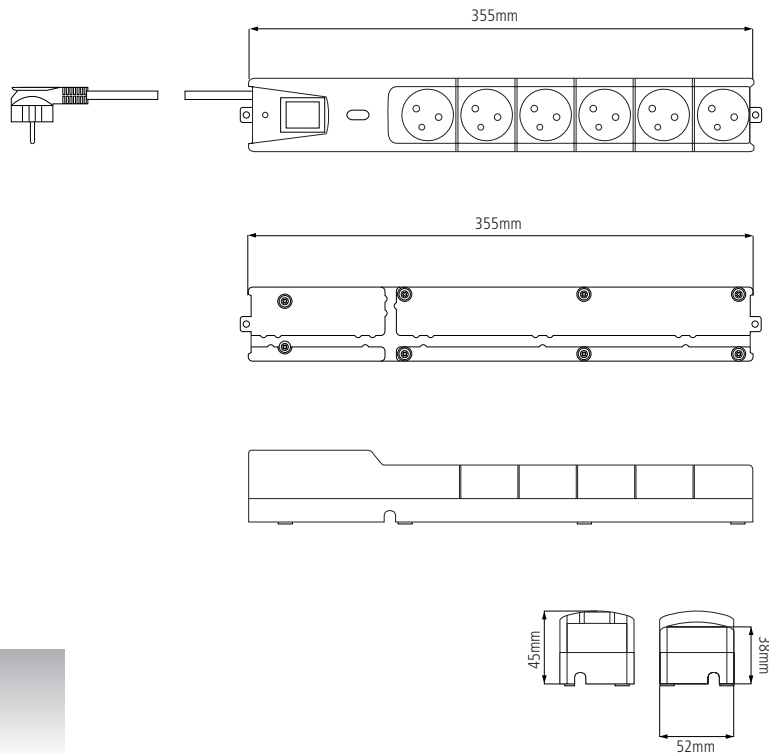

Dane techniczne

LX 610 G-A K.:CZ 5,0M

stałe max. napięcie nominalne U_c	~230V, 50Hz
napięcie nominalne U_n	~230V, 50Hz
natężenie nominalne I_n	10A
max. absorpcja energii	155J
maksymalne obciążenie	10 A 2300 W
obciążalność jednego gniazda	460W
max. prąd impulsu I_{MAX}	6 kA (8/20 μ s) (L/N)
czas reakcji	<25ns
prąd upływu	<0,5mA
łącznik dwubiegunowy	podświetlany
bezpiecznik automatyczny	1x10A / 250V
bezpiecznik termiczny	1x10A / 250V
przewód przyłączeniowy z wtyczką dł. L	5,0mb
wymiary (mm) dł. x szer. x wys.	355 x 52 x 38
masa netto	660 g
warunki pracy	wewnątrz
składowanie nie powodujące kondensacji	0 do 45 °C
gniazda wtykowe	6 gniazd french z blokadami

Dane logistyczne

kod produktu	LX 610 G-A K.:CZ 5,0M
nazwa produktu	LISTWA PRZEP. LX 610 , 1 L, GN.: FR., KOL.: CZ., DŁ.: 5,0m
symbol produktu	1966004697
ean	5901966004697
kolor	czarny
język opakowania	PL
języki instrukcji obsługi *	PL/EN/FR/CZ/SV/SK
opakowanie indywidualne: pudełko	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 370 x 115 x 50
opakowanie zbiorcze: karton	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 425 x 338 x 500
ilość sztuk w kartonie zb.	20
ilość sztuk na palecie	300
gwarancja: 60 miesięcy na produkt	
serwis: door to door	

*opcja