


**Serie | 6, Płyta gazowa, 60 cm, Biały  
PPP6A2M90**

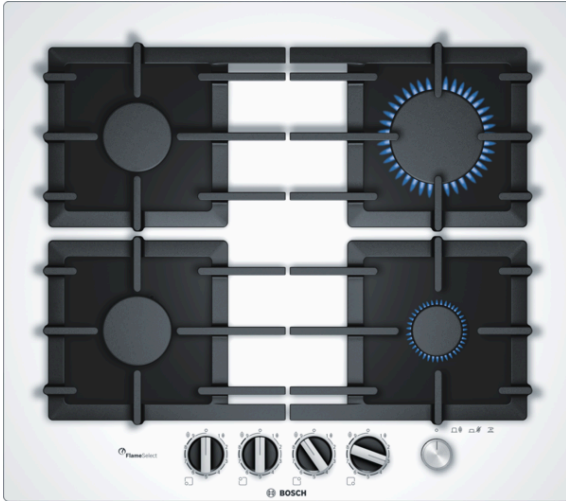

**Płyta gazowa z hartowanego szkła z  
FlameSelect: prosto do perfekcyjnych  
rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie  
zdefiniowanymi poziomami mocy.**

- **FlameSelect:** precyzyjna regulacja płomienia na dziewięciu zdefiniowanych poziomach.
- **Główny wyłącznik:** wyłącza całą płytę gazową za jednym naciśnięciem przycisku.
- Płyta gazowa z możliwością zabudowy równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie.
- **Powierzchnia ze szkła hartowanego:** eleganckie wzornictwo i łatwe czyszczenie.
- **Pełnowierzchniowy ruszt z żeliwa:** wysoka stabilność i solidna podpora dla naczyń.

**Dane techniczne**

Nazwa linii :	Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
Wzornictwo :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Gazowa
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych :	4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	45 x 560-562 x 480-492
Szerokość (mm) :	590
Wymiary urządzenia (mm) :	45 x 590 x 520
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	141 x 651 x 578
Masa netto (kg) :	15,306
Masa brutto (kg) :	16,2
Wskaźnik zalegania ciepła :	Brak
Usytuowanie panelu sterowania :	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej :	Szkło hartowane
Kolor powierzchni :	Biały
Kolor ramki :	Biały
Świadectwa homologacji :	CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	100
Kod EAN :	4242002914800
Moc przyłączeniowa (W) :	1
Moc przyłączeniowa gazu (W) :	7500
Natężenie (A) :	3
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60



## Serie | 6, Płyta gazowa, 60 cm, Biały PPP6A2M90

**Płyta gazowa z hartowanego szkła z  
FlameSelect: prosto do perfekcyjnych  
rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie  
zdefiniowanymi poziomami mocy.**

### Design

- Szkło hartowane biały
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie

### Komfort

- Technologia FlameSelect
- Mechaniczny wyłącznik główny
- pokrętła mieczykowe
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalenie jedną ręką)
- Dzielony, ruszt żeliwny
- Moc i wymiary:
- Palniki gazowe: 4
- 1 mocny, 2 normalne, 1 oszczędny palnik
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik wysokiej mocy do 3 kW ( w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: Palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)

### Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- Ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar) W celu podłączenia do innych rodzajów gazu należy sprawdzić, czy wymagane dysze są załączone do opakowania (jako akcesoria). W przypadku braku dysz, należy skontaktować się z serwisem.
- Mechaniczne zabezpieczenie przed dziećmi

### Wymiary:

- Kabel zasilający 1 m

### Wyposażenie dodatkowe

- Dysze na gaz płynny 3B/P (37mbar) dołączone

**Serie | 6, Płyta gazowa, 60 cm, Biały  
PPP6A2M90**

