

**UBEZPIECZENIE**  
do **7000 zł\***

**10** GNIAZD SIECIOWYCH  
5 Z UZIEMIENIEM

BEZPIECZNIK  
AUTOMATYCZNY

GNIAZDA BEZPIECZNE  
DLA DZIECI

PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK  
DWUBIEGUNOWY

OCHRONA  
PRZECIWPRZEBIEGOWA

DOSTĘPNE KOLORY:  
CZARNY LUB SZARY

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI  
KABLA: 1,5m, 3m, 5m


Urządzenia tej nowoczesnej serii są wyposażone w największą liczbę gniazd sieciowych 230V spośród oferty produktów firmy **HSK DATA**. **acar S10** został wyposażony w bezpiecznik automatyczny oraz dziesięć zabezpieczonych gniazd sieciowych 230V (5 z uziemieniem). Prostota obsługi i uniwersalność zastosowania, to podstawowe cechy urządzenia zabezpieczającego sieć 230V w domu i biurze. Duża ilość gniazd zasilających pozwala stosować pojedyncze urządzenie jako ochronę wszystkich, wymagających tego odbiorników. **acar S10** posiada jeden z najlepszych współczynników ceny do ilości zabezpieczonych urządzeń. Uchwyty do mocowania są opcjonalnie dostępne u dystrybutora.

### Dane techniczne: acar S10

Dopuszczalne obciążenie	$P_{MAX}$ 2300W
Napięcie znamionowe $U_N$	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	$\Sigma I_N = 10A$ MAX
Czas odpowiedzi układu przeciwprzebiegowego	<25ns
Napięcie maksymalne $U_C$	250V 50Hz
Poziom protekcji $U_p$	$\leq 1,3kV$
Znamionowy prąd wyładowczy $I_N$	2kA (L/N) – 8/20 $\mu$ s
Maksymalny prąd wyładowczy $I_{MAX}$	6,5kA (L/N) – 8/20 $\mu$ s
Bezpieczniki	jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V 5 gniazd dwubiegunowych bez styku ochronnego 2,5A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	445x54x55mm
Ciężar	0,48kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

\*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie [www.hsk.com.pl](http://www.hsk.com.pl)

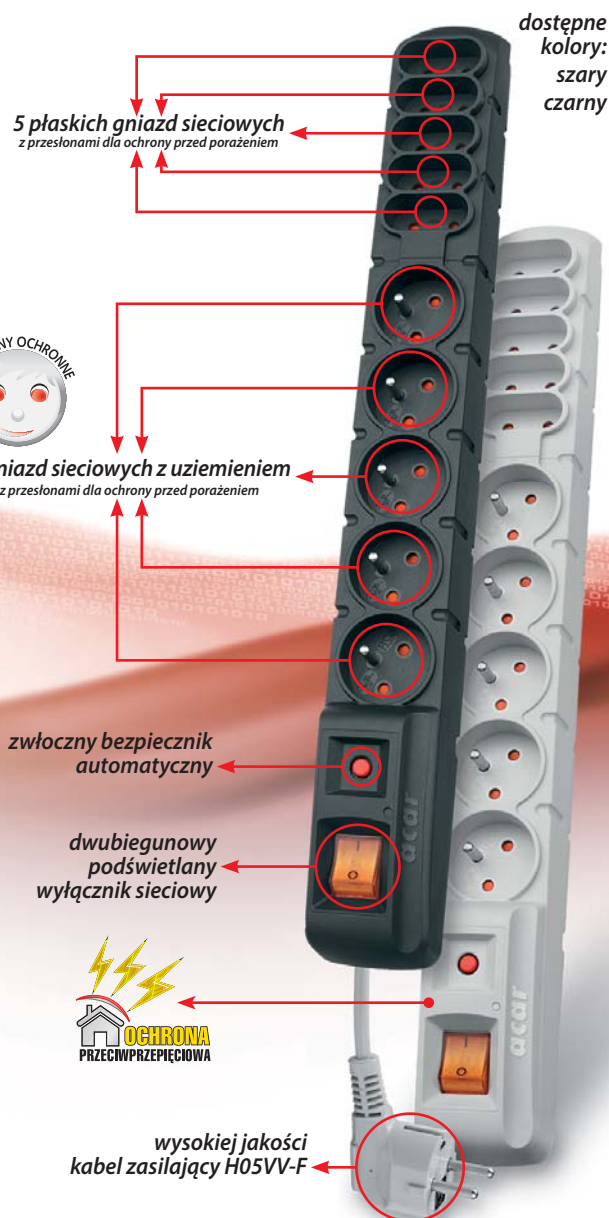

DWUBIEGUNOWY PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK SIECIOWY I ZWŁOCZNY BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY



5 GNIAZD SIECIOWYCH 10A ZE STYKIEM OCHRONNYM, 5 GNIAZD SIECIOWYCH PŁASKICH 2,5A, WSZYSTKIE Z PRZESŁONAMI OCHRONNYMI



CZTERY MOŻLIWE KIERUNKI UŁOŻENIA KABLA SIECIOWEGO ORAZ OPCJONALNE UCHWYTY MOCUJĄCE