


acar X5



błyszcząca powierzchnia

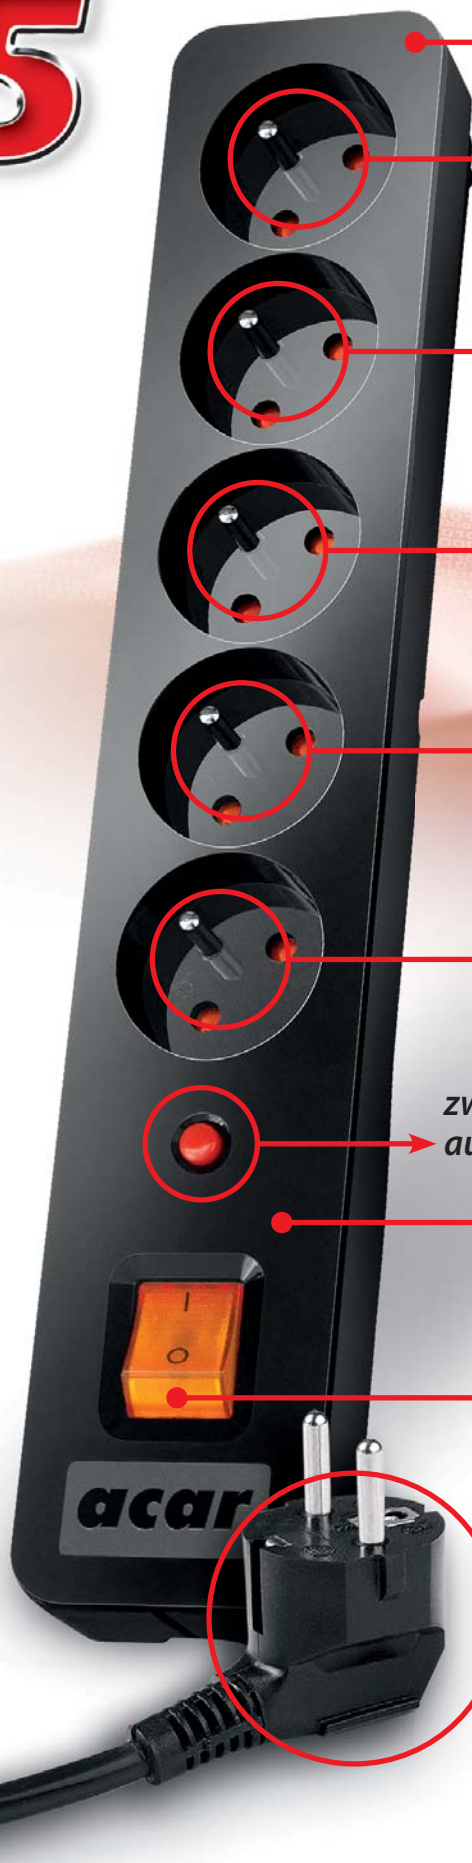

5 gniazd sieciowych z uziemieniem
z przesłonami dla ochrony przed porażeniem

zwłocznik bezpiecznik
automatyczny



dwubiegunowy
podświetlany
wyłącznik sieciowy

wysokiej jakości
kabel zasilający H05VV-F

**acar**[®]**acar X5**

Przeciwprzepięciowe urządzenie zabezpieczające

**UBEZPIECZENIE**
do **7000 zł*****5 GNIAZD SIECIOWYCH**
Z UZIEMIENIEM**BEZPIECZNIK**
AUTOMATYCZNY**GNIAZDA BEZPIECZNE**
DLA DZIECI**PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK**
DWUBIEGUNOWY**OCHRONA**
PRZECIWPZEPĘCIOWA**DOSTĘPNE KOLORY:**
CZARNY, SZARY LUB BIAŁY**DOSTĘPNE DŁUGOŚCI**
KABLA: 1.5m, 3m, 5m

acar X5 to jedno z najnowszych przeciwprzepięciowych urządzeń zabezpieczających z oferty produktów acar. Sprawdzone, skuteczne i niezawodne rozwiązania konstrukcyjne oraz nowoczesny projekt, pozwalają udzielić 5 lat gwarancji na urządzenie **acar X5**. Błyszczące wykończenie powierzchni czołowej podkreśla niebanalność i świeżość projektu wzorniczego, wyróżniając produkt wizualnie. Pięć gniazd sieciowych z uziemieniem oraz niewielkie gabaryty urządzenia pozwalają na jego wszechstronne użycie w domu i w biurze. Zastosowanie automatycznego bezpiecznika zapewnia praktycznie bezobsługową pracę. Duża skuteczność działania oraz atrakcyjny wygląd predysponują go do miana podstawowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, niezbędnego w każdym miejscu. Uchwyty do mocowania są dostępne opcjonalnie u dystrybutora.

DWUBIEGUNOWY
PODŚWIETLANY
WYŁĄCZNIK SIECIOWY
I ZWŁOCZNY
BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY



OCHRONA
PRZECIWPZEPĘCIOWA



5 GNIAZD
SIECIOWYCH 10A
Z UZIEMIENIEM
I PRZESŁONAMI
OCHRONNYMI



CZTERY MOŻLIWE
KIERUNKI UŁOŻENIA
KABLA SIECIOWEGO
ORAZ OPCJONALNE
UCHWYTY MOCUJĄCE

**Dane techniczne: acar X5**

Dopuszczalne obciążenie	P_{MAX} 2300W
Napięcie znamionowe U_N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	$\Sigma I_N = 10A$ MAX
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napięcie maksymalne U_C	250V 50Hz
Poziom protekcji U_P	$\leq 1,3kV$
Znamionowy prąd wyładowczy I_N	2kA (L/N) – 8/20 μs
Maksymalny prąd wyładowczy I_{MAX}	6,5kA (L/N) – 8/20 μs
Bezpieczniki	jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	315x56x44mm
Ciężar	0,4kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl