

Serie 2, Płyta indukcyjna, 60 cm, montaż nablátowy, płyta bez listew PUG61RAA5E



Wposażenie dodatkowe

HEZ9ES100	Kawiarka
HEZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060	Zestaw garnków 6 elementowy

Płyta indukcyjna: szybkie gotowanie, łatwe czyszczenie, pełne bezpieczeństwo.

- **PowerBoost:** do 35% szybsze grzanie w stosunku do najwyższego poziomu mocy.
- **Technologia indukcyjna:** średnio o 20% mniejsze zużycie energii niż płyta ceramiczna (z grzałkami).¹
- **Sterowanie TouchSelect Basic:** ustawienie wybranej strefy grzewczej oraz proste ustawienie żądanego poziomu mocy.
- **Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci:** blokuje panel sterowania i zapobiega niezamierzonym zmianom ustawień
- **Funkcja QuickStart:** rozpocznij gotowanie od razu wybierając żądany poziom mocy.

Dane techniczne

Typ urządzenia:	Stefa grzejna ceramiczna
Typ budowy:	Do zabudowy
Rodzaj grzania:	Elektryczny
Liczba pól grzewczych:	4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Szerokość:	592 mm
Wymiary urządzenia:	51x592x522 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):	130x753x610 mm
Masa netto:	11.7 kg
Masa brutto (kg):	12.8 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:	Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania:	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej:	Ceramika
Kolor powierzchni:	Czarny
Długość kabla przyłączeniowego:	110 cm
Kod EAN:	4242005285396
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz



4 242005 285396

¹ Na podstawie przygotowawczego badania dotyczącego ecodesign i etykietowania energetycznego dla domowych urządzeń do gotowania - opublikowane przez Publications Office of the EU (europa.eu).

Serie 2, Płyta indukcyjna, 60 cm, montaż nablatowy, płyta bez listew PUG61RAA5E

**Płyta indukcyjna: szybkie gotowanie, łatwe
czyszczenie, pełne bezpieczeństwo.**

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 145 mm, 1.4 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.4 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 180 mm, 1.8 kW

Komfort użytkowania

- TouchSelect Basic: steruj mocą za pomocą przycisków dotykowych +/-
- 9 poziomów mocy grzania: precyzyjnie dostosuj ciepło za pomocą 9 poziomów mocy.

Oszczędność czasu

- Funkcja PowerBoost dla tylnej lewej strefy grzewczej
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- QuickStop: wyłącz szybko strefę grzewczą za pomocą jednego dłuższego dotknięcia.

Design

- Bezramkowa


Bezpieczeństwo

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.

Montaż


- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 4600 W
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony

Serie 2, Płyta indukcyjna, 60 cm, montaż nablatowy, płyta bez listew PUG61RAA5E

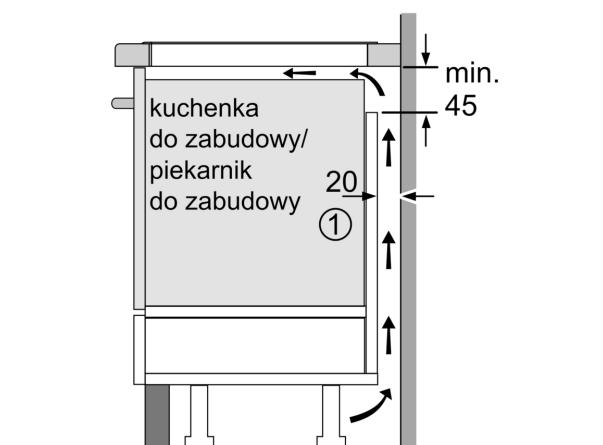


①
Należy uwzględnić
miejsce na szczelinę
wentylacyjną

wymiary w mm

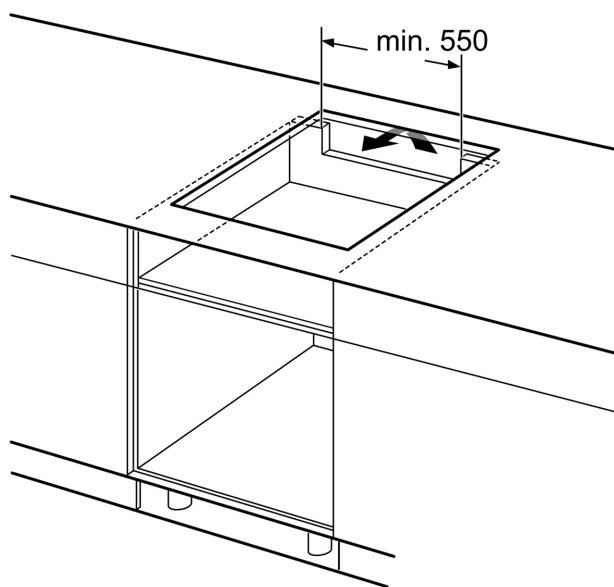

wymiary w mm


wymiary w mm



A: Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.
B: Głębokość wycięcia
C: Odległość pomiędzy powierzchnią blatu kuchennego a górną krawędzią frontu piekarnika musi wynosić 30 mm. Patrz wymagania dotyczące przestrzeni dla piekarnika.

Blat kuchenny, w którym zamontowana jest płyta grzewcza, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

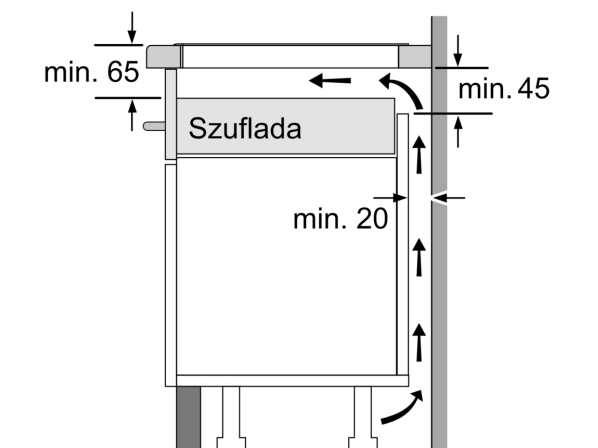

wymiary w mm