
INFORMATION


27-calowy monitor IPS QHD z funkcjami zapewniającymi komfort dla oczu



ProLite X2791QS ma 27-calowy wyświetlacz QHD (2560 x 1440) z elegancką, cienką ramką z czterech stron, co pomaga stworzyć schludne i nowoczesne miejsce pracy z wieloma monitorami.

Panel IPS zapewnia ostry obraz, żywe kolory i stałą jasność pod każdym kątem. Technologia eliminująca migotanie i reduktor niebieskiego światła poprawiają komfort dla oczu, zwłaszcza podczas długiego użytkowania.

Wbudowane głośniki i gniazdo słuchawkowe pozwalają uniknąć bałaganu na biurku, zapewniając jednocześnie wygodę podczas rozmów telefonicznych. Dzięki certyfikatowi EPEAT Silver i zgodności z normą TCO Certified monitor X2791QS wspiera wydajną pracę i spełnia uznane normy środowiskowe

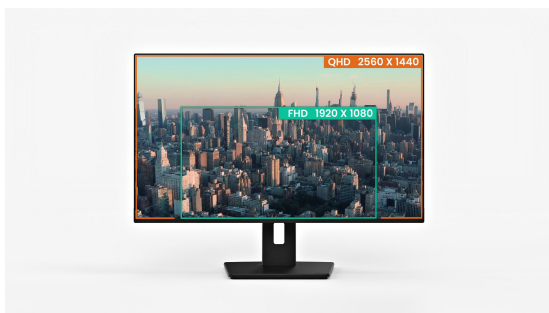

Zyskaj szerszą perspektywę z QHD

Rozdzielczość QHD 2560×1440 oferuje aż do 77% więcej przestrzeni roboczej niż Full HD. Dzięki temu zyskujesz więcej miejsca na efektywny multitasking, możesz wyświetlać więcej treści jednocześnie i pracować z większą precyzją i bez potrzeby ciągłego przełączania się między oknami.



Stylowy design, pełna płynność obrazu

Ultracienkie ramki sprawiają, że ekrany zlewają się w całość, tworząc nowoczesne i wygodne miejsce pracy bez zbędnych rozproszeń.



Panoramyczne stanowisko, większa przestrzeń pracy

Połącz kilka monitorów z ultracienką ramką, aby stworzyć panoramiczne stanowisko pracy. Zyskaj pełen podgląd aplikacji, usprawnij multitasking i zwiększ swoją produktywność.



Mniejsze zmęczenie oczu

Pracuj, ucz się i graj dłużej przy zachowaniu większego komfortu wizualnego. Funkcja Blue Light Reducer pozwala zmniejszyć emisję światła niebieskiego za pomocą ustawień oprogramowania, pomagając zminimalizować zmęczenie oczu podczas wielogodzinnych sesji przed ekranem. W połączeniu z technologią Flicker-free (brak migotania), rozwiązanie to zapewnia wygodę użytkowania i pozwala zachować koncentrację przez cały dzień.

01 OBRAZ

Wygląd	cienka ramka z czterech stron
Przekątna	27", 68.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m ²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 112kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	596.7 x 335.7mm
Plamka	0.233mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Ekstra	i-style Colour
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Przyciski	Joystick: Zasilanie/Menu (środek), W górę/Wybór sygnału, W dół, W lewo/Podmenu, W prawo/Głośność
Parametry regulowane	ustawienia kolorów (kolor i-Style, reduktor niebieskiego światła, zakres RGB, temperatura barwowa, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, tło OSD, sterowanie DDC/CI, informacje wyświetlane), język, dodatkowe 1 (ostrość, regulacja trybu wideo, logo startowe, dioda LED zasilania), dodatkowe 2 (klawisz skrótu), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie dźwięku), reset (resetuj wszystko?)
Wbudowane głośniki	2 x 2W

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylenia	20° w górę; 3° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.5m), HDMI (1.5m)
Pozostałe	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	17W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	613 x 428.5 x 190mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	688 x 442 x 126mm
Waga (bez pudła)	3.8kg
Waga (z pudłem)	6.0kg
Kod EAN	4948570127436





Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © Iiyama CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED