



## Kamera IP DAHUA PC-HDBW2231R-ZS-27135-S2

Indeks: 27533 Producent: DAHUA Kod producenta: IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2

**Cena: 826.41 zł**

### Opis

Dahua Europe Lite DH-IPC-HDBW2231R-ZS-S2 Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu Douszne Sufit / Ściana 1920 x 1080 piksele

Producent: DAHUA

#### Konstrukcja

- Układ: Douszne
- Cechy zabezpieczeń: Wandaloodporna, Wodoodporny, Odporny na kurz
- Materiał obudowy: Metal
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- IK code: IK10
- Typ mocowania: Sufit / Ściana

#### Moc

- Maksymalne zużycie mocy: 6,4 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12

#### Waga i rozmiary

- Średnica: 12,2 cm
- Waga wraz z opakowaniem: 630 g
- Waga produktu: 470 g
- Wysokość produktu: 88,9 mm

#### Ochrona

- Video detektor ruchu: Tak
- Lustro: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Potykacz
- Cyfrowy znak wodny: Tak

#### Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak

## Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C

## Sieć

- Przewodowa sieć lan: Tak
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Liczba użytkowników: 20 użyt.

## Wymagania systemowe

- Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe: Android, iOS

## Wydajność

- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Technologia łączności: Przewodowa
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Przeznaczenie: Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- Zdalny podgląd: Tak

## Zawartość opakowania

- Liczba kamer: 1

## Nośnik danych

- Obsługiwane typy kart pamięci: MicroSD (TransFlash)
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Wbudowany HDD: Nie
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 MB
- Pojemność pamięci ROM: 128 MB

## Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

## Kamera

- Balans bieli: Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Tryb niestandardowy, Lampa
- Kąt widzenia (poziomy): 109°
- Kąt obrotu: 355°
- Kąt widzenia (pionowy): 57°
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
- Min. Oświetlenie: 0,002 lx
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Zakres przesuwania: 0 - 355°
- Kontrola pochylenia kamery: Tak

- Kąt widzenia, przekątna: 131°

### **Matryca światłoczuła**

- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- Liczba czujników: 1
- Skanowanie progresywne: Tak

### **Tryb nocny**

- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
- Ilość diod oświetlenia: 2
- Typ diody LED: Podczerwień
- Tryb nocny: Tak

### **Video**

- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Maks. Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Prędkość przepływu danych: H.264: 32 kbps – 6144 kbps; H.265: 12 kbps – 6144 kbps
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 352 x 240, 704 x 576, 704 x 480, 1280 x 960
- Suma megapikseli: 2 MP
- Ilość klatek: 25 fps
- System formatu sygnału analogowego: PAL
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Smart IR: Tak
- Transmisja wideo: Tak
- Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.264
- Maska prywatności: Tak
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
- Obsługiwane tryby wideo: 1080p, 720p
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- Redukcja hałasu: Tak


### **System obiektywów**

- Wykrywanie odległości (szerokie): 44,1 m
- Maksymalna przesłona: 1,5
- Ostrość: Zmotoryzowana
- Rozpoznawanie odległości (tele): 30,3 m
- Liczba soczewek: 1
- Wykrywanie odległości (tele): 151,7 m
- Obserwowanie odległości (tele): 60,6 m
- Określanie odległości (szerokie): 4,4 m
- Najmniejsza odległość ogniskowa: 0,8 m
- Rozpoznawanie odległości (szerokie): 8,8 m
- Określanie odległości (tele): 15,1 m
- Obserwowanie odległości (szerokie): 17,6 m
- Długość ogniskowa: 2.7 - 13.5 mm

## Parametry

<b>EAN</b>	6939554974403
<b>Waga produktu</b>	470
<b>Technologia</b>	inna
<b>Obudowa</b>	inna
<b>Zasięg podczerwieni</b>	40
<b>Cechy dodatkowe</b>	Przewodowy
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Kod producenta</b>	6939554974403
<b>Model</b>	002
<b>Rozmiar przetwornika</b>	inny
<b>Rozdzielczość</b>	2
<b>Klasa szczelności kamery</b>	inna
<b>Klasa odporności mechanicznej</b>	inna
<b>Funkcje</b>	automatyczny balans bieli (AWB), szeroki zakres dynamiki (WDR)

## Zdjęcia

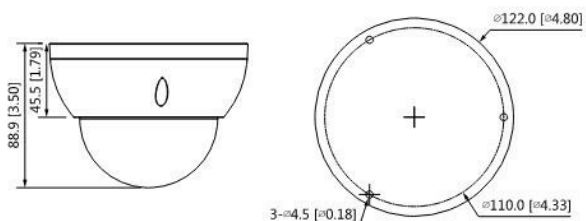

Wymiary kamery