



Zasilacz awaryjny UPS | Monolith | 2000VA | 1200W

Indeks: 276146 Producent: QOLTEC Kod producenta: 53777

Cena: **607.35 zł**

Opis

Zasilacz awaryjny UPS | Monolith | 2000VA | 1200W

Producent: Qoltec

Właściwości

- Opis **Odkryj bezpieczną energię** Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia? Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, mamy dla Ciebie rozwiązanie, dzięki któremu problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły. Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera. Wydajna i stabilna praca Zasilacz UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi 6 godzin. Rozwiązanie warte twojej uwagi Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:- automatyczna regulacja napięcia (AVR) - to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,- zimny start - jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPSa. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB,- zabezpieczenia przed przeciążeniem i zwarcie,- port USB - dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb.
- Moc pozorna **2000 VA**
- Moc czynna (W) **1200**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Kształt napięcia wyjściowego **Modyfikowana sinusoida**
- Liczba faz na wejściu **1 (120V)**
- Liczba akumulatorów **2**
- Napięcie **12**
- Pojemność akumulatora **9**
- Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) **6**
- Czas ładowania **6**
- Typ obudowy **Midi Tower**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwzwarceniowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Spadek napięcia**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzeciążeniowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Funkcje specjalne
- Oprogramowanie
- Porty zasilania wy. **1 x typ C/E**
- Porty zasilania wy. **1 x typ C/F (Schuko)**


- Porty zasilania wy. 2 x IEC-C13
- Gniazda we/wy 1 x USB (Type B)
- Gniazda we/wy 2 x RJ-45 LAN
- Wymagania środowiskowe Temperatura pracy: 0C ~ +40C Temperatura przechowywania: -15C do +45C
Wilgotność względna przechowywania: 0%-90%
- Akcesoria w zestawie 1 x UPS Line Interactive 1 x Kabel USB 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancyjna
- Kolor (wyliczeniowy) Czarny
- Wymiary 375 x 138 x 165 mm
- Waga 12.3
- Pozostałe parametry Zakres napięć Wejściowe: 170 Vac ~ 280 Vac (50 Hz); Wyjściowe: 220 Vac ~ 230 Vac (50 Hz 1 Hz)

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia

- 2000VA
RATED
CAPACITY
- 1200W
POWER
- BUILT-IN
BATTERY
- COMPUTERS
- SERVERS

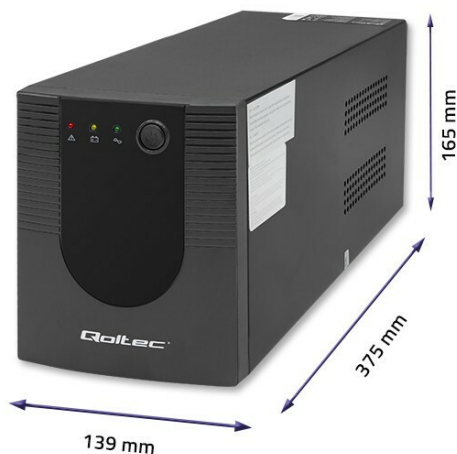



-  1 x SCHUKO
-  1 x FRENCH
-  2 x IEC
-  2 x RJ45
-  1x USB B

