



Zasilacz DeepCool PX1000-G ATX 3.0 1000W 80 Plus Gold

Indeks: **362308** Producent: **DEEPCOOL** Kod producenta: **R-PXA00G-FC0B-EU**

Cena: 854.85 zł

Opis

Zasilacz DeepCool PX1000-G ATX 3.0 1000W 80 Plus Gold

Producent: DEEPCOOL

Szczegóły Techniczne

- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): WEEE, RoHS

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (+12 V): 999,6 W
- Łączna moc: 1000 W
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V): 13 A
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V): 6,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 83,3 A
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Czas wstrzymania: 16 ms

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 160 mm
- Wysokość produktu: 86 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Wydajność

- Technologia łożysk: FDB
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Przeznaczenie: PC
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Wersja ATX: 3.0

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: Pudełko

Zawartość opakowania

- Przewody: Prąd przemienny, PCIe, Procesor, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy



- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 800, 950 mm, 500, 650
- Długość kabla płyty głównej: 60 cm
- Typ okablowania: Modułowy
- Gniazdo PCI Express: Tak
- Długość kabla zasilającego SATA: 650, 500, 800, 950 mm
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
- Długość kabla zasilającego CPU: 70 cm
- Ilość złączy zasilających SATA: 8
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 65 cm
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 3
- Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

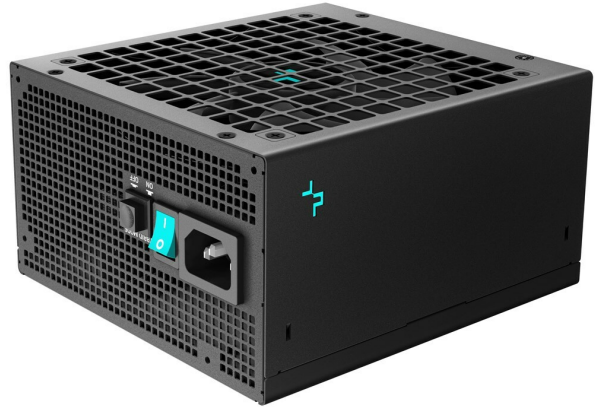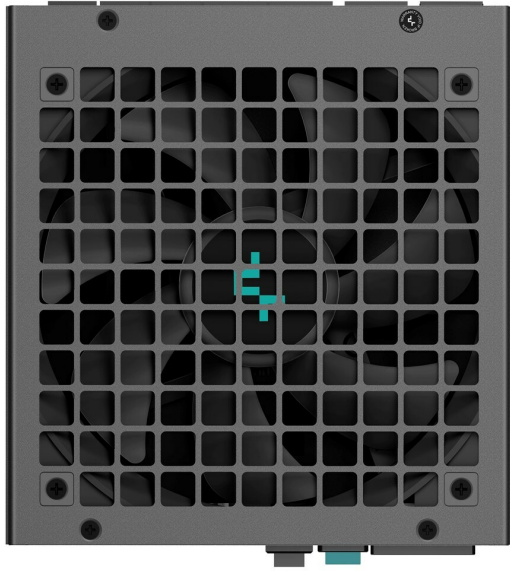

PX1000G DeepCool

Switching Power Supply 开关电源供应器

Model No. 型号	PX1000G-FC			
AC Input 交流输入	100-240Vac 15A 50-60Hz 100-240VAC 5.5A 50/60Hz 单相半桥整流器			
DC Output 直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V +5VSB
Max Output Current 最大输出电流	22A	22A	8.3A	0.3A 1A
Max Combined Wattage 最大组合功率	120W	99.6W	3.0W	15W
Rated Output 额定功率	1000W			

CAUTION:
 Hazardous voltage inside!
 Do not open this power supply unit!
 To be serviced by trained personnel only.
 Ne pas ouvrir le boîtier sans formation adéquate.
 内有高压, 请勿开启!

Get appareil sous pression pour être utilisé par
 l'utilisateur et contient une haute tension à l'intérieur qui
 peut être dangereuse lorsqu'il est ouvert. En cas de
 dysfonctionnement, veuillez en informer votre
 revendeur/distributeur local pour le service.

Geöffnete Hochspannung!
 Bitte nicht öffnen! Gefahr!
 Reparatur nur durch ausgebildetes Personal!
 Es sind gefährliche Spannungen vorhanden!

IS-13250(PART11)/
 EC 2005-11
 R-411715015
 www.dcc.com.cn

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Beijing Deepcool Industries Co., Ltd. 北京华九科技股份有限公司 MADE IN CHINA 中国制造