



Zasilacz DeepCool PX1000G 1000W 80 Plus Gold White

Indeks: **362525** Producent: **DEEPCOOL** Kod producenta: **R-PXA00G-FC0W-EU**

Cena: 899.13 zł

Opis

Zasilacz DeepCool PX1000G 1000W 80 Plus Gold White

Producent: DEEPCOOL

Szczegóły Techniczne

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, WEEE
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak

Konstrukcja

- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator

Moc

- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Łączna moc: 1000 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V): 6,5 A
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 83,3 A
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V): 13 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Łączna moc (+12 V): 999,6 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 160 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Szerokość produktu: 150 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Wydajność

- Wersja ATX: 3.0
- Technologia łożysk: FDB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Przeznaczenie: PC
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: Pudełko

Zawartość opakowania

- Przewody: Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy



- Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 800, 950, 650, 500 mm
- Długość kabla zasilającego SATA: 500 mm, 800 mm, 950, 650
- Typ okablowania: Modułowy
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 3
- Gniazdo PCI Express: Tak
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 65 cm
- Długość kabla zasilającego CPU: 70 cm
- Ilość złączy zasilających SATA: 8
- Długość kabla płyty głównej: 60 cm
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

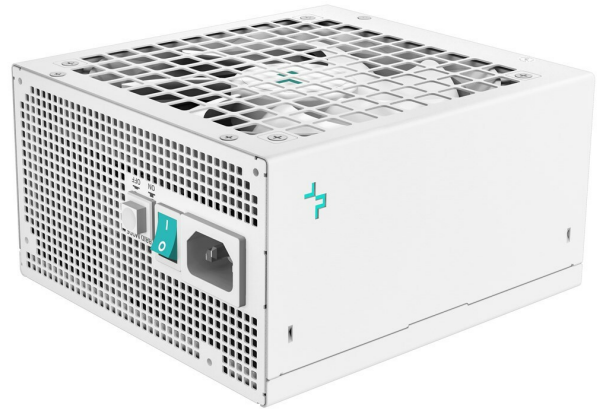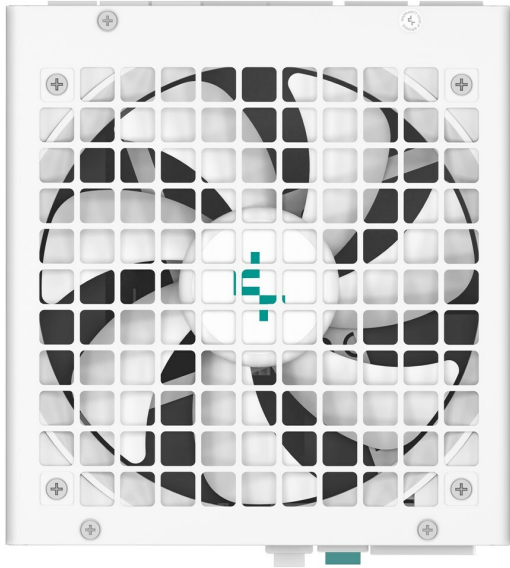

PX1000G WH **DEEPCOOL** 

Switching Power Supply 开关电源供应器 

Model No. 型号	PX1000G-FDC				
AC Input 交流输入	100-240VAC 13A 5A 50-60Hz 100-240VAC 6.3A 50Hz 三级浪涌保护器				
DC Output 直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current 最大输出电流	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
Max Combined Wattage 最大综合功率	120W	999.6W	0.6W	15W	
Total Output 总功率	1000W				

CAUTION:
Hazardous voltage inside!
DO NOT open this power supply unit!
To be serviced by trained personnel only!
No user-removable components inside.
内有高压, 请勿开启

WISSELICHT!
Gefährliche Hochspannung!
Bitte Hochspannungsteile NICHT öffnen!
Reparaturen nur durch ausgebildetes Personal!
Es sind keine zu verändernden Bauteile vorhanden.

CE ERE FC UK CA CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
IS-11200(PART1)/IEC 62368-1
RoHS (V1) (S1) www.dcc.com.tw

Beijing Deepcool Industries Co., Ltd. 制造商: 北京华九国际科技有限公司 MADE IN CHINA 中国制造